遠隔監視装置/オプション

遠隔計測監視装置 監視王 Ior ／ 監視王 Io

MBS（ムサシ・バックアップ・サーバーシステム）が強力サポート

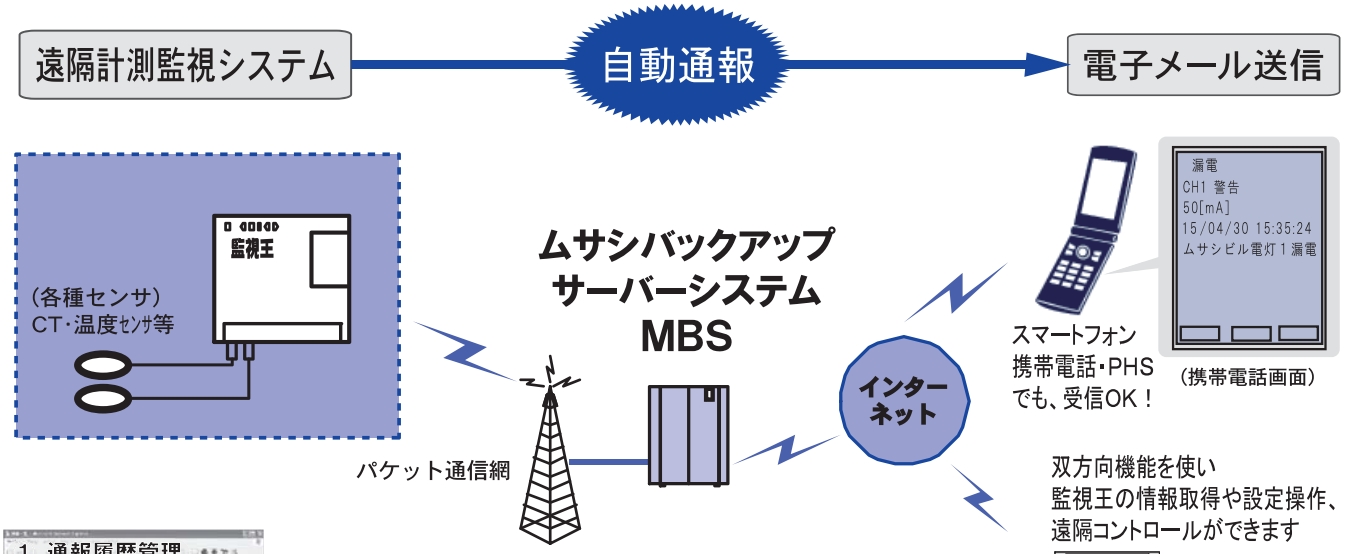

監視王と専用バックアップサーバー「MBS」との
組み合わせでインターネットを使ったメール通報はもちろん、
遠隔モニタ・本体設定変更・警報履歴の集計等の
双方向通信ネットワークが簡単に構築出来ます。

- **法令にあわせ通報履歴を3年分保存。**
- **CSV変換でエクセル等のソフトへ必要な情報だけを指定し、報告書等に利用可能です。**
- **運用には機器本体代金とは別に通信機利用料が必要です。費用についてはお問合せください。**

※1 年間通報サービス料は「通信事業者との契約」等の諸条件により、変更が発生する可能性もあります、予めご了承下さい。

監視王用オプション

分割型電流クランプセンサ MC-22（φ22mm）

- ●監視王標準付属品
- ●コード長3m
- ●別売中継コード（5m）で延長可能



税別価格：￥3,000

分割型電流クランプセンサ MZ-22（φ22mm）

- ●3線一括測定も可能
- ●コード長4m



税別価格：￥5,000

温度サーミスタ 103AT-11

- ●−20℃ ～ 100℃の温度監視が可能

税別価格：￥4,500

電流クランプセンサ MZ-40M（φ40mm）

- ●3線一括で漏電探査に有効

税別価格：￥25,000

電流クランプセンサ MZ-80M（φ80mm）

税別価格：￥25,000

絶縁監視用センサ 取り扱いのご注意

※弊社絶縁監視用センサは専用設計となっておりますので、他社の絶縁監視装置等との組み合わせではご使用出来ません。
また、弊社絶縁監視装置と他社センサとの組み合わせもご使用いただけません。
※センサを落下、衝撃又は捻りを与えるとコアが破損しますので、取扱いには十分ご注意ください。
※磁界の影響：100A以上流れる電線に近接して設置する場合は、40cm以上離してください。
※MC−22は接地線計測専用タイプとなります。
MZ−22・MZ−40M・MZ−80M等のZCTタイプのセンサは3線一括での差電流計測に対応しております。
※監視王Ior・Ⅲで「単相・三相Ior」計測を行う場合は、監視王本体内部のデータ設定が必要です。また、両機種での「三相Ior」計測の場合は更にMVA−3、監視王Iorでの「単相Ior」計測の場合は専用コードにより電圧位相設定の為の現場作業が必要です。