


# 高電圧絶縁抵抗計

## DI-05N/06/11N (NS) 用オプションラインコード

- ラインコード(赤)が軟らかく、更に丈夫な材質に変更となりました。  
(対象機種: DI-11N/05N/06)

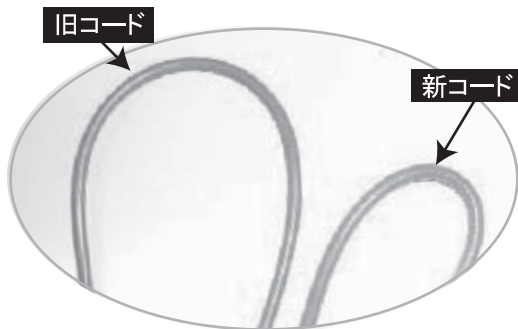

冬場でも硬くならず、折曲がりクセもつきません

DI-11N用標準コード



DI-05N/06標準コード




先端フック形状も可能です。

- 三線一括ラインコード(オプション)が新登場!



三相間の短絡作業をラインコードで行うため  
確実な接続・取り外しが出来ます。

外し忘れによる事故を未然に防止



DI-11N/05N/06用 三線一括ラインコード(コード収納袋付) **税別価格: ¥ 15,000**  
DI-11N/05N/06用 三線一括ラインコード **税別価格: ¥ 12,000**

## 充電電池のメンテナンス (DI-11N/IP-701G)

- リフレッシュ充電を行っても使用時間が短くなってきたら、内蔵電池の交換時期です。  
内蔵ニッケルカドミニウム電池の充放電寿命は、一般的に約300回となります。  
試験回数が減ってきた場合、まずはリフレッシュ充電をお試しください。  
リフレッシュ充電により電池の性能が回復した場合は、そのままご使用いただけます。  
リフレッシュ充電を行っても電池の性能が回復せず、試験回数が減ってきた場合は、内蔵電池の交換が必要です。  
※ 電池についての取扱いや交換後の処理等・詳細はP.112をご参照ください
- 内蔵電池の交換はお客様でも簡単に行うことができますが、本体の性能確認も同時に行うことが必要のため、弊社アフターサービスへご用命いただくことを推奨いたします。
- お客様ご自身で内蔵電池の交換をされる場合は、下記交換用電池を弊社よりお求めください。  
(対象機種: DI-11N/IP-701G)



DI-11/11N・IP-701G用電池  
**税別価格: ¥ 15,000**