

アースメガ

アースメガ IE-31/32L/32

ハイパワー交流電位差方式の「接地抵抗計」と「絶縁抵抗計」が一体化



IE-31 250V/50MΩ 税別価格: ¥60,000

IE-31 500V/100MΩ 税別価格: ¥60,000

IE-32 税別価格: ¥70,000

IE-32L 税別価格: ¥70,000

外形寸法・重量 : 202(W) × 128(D) × 101(H)mm ・ 約1.8kg

- 必要に応じて選べる絶縁抵抗計レンジは全4種類
- 交流電位差方式により確度が高く、補助アースの打てない場所ではコンクリート面に置いたアース棒に水をかけるだけで測定可能(補助接地網が不要で、運搬に便利です)

仕様	IE-31 250V/50MΩ	IE-31 500V/100MΩ	IE-32	IE-32L
絶縁抵抗測定	250V/50MΩ	500V/100MΩ	500V/100MΩ 1000V/2000MΩ	125V/20MΩ 250V/50MΩ
接地抵抗測定	0 ~ 10 ~ 100 ~ 1000Ω			
	測定電流: AC 30mA以下 約1.4kHz (2極法の場合: AC 12mA以下)			
交流電圧測定	AC 0~15/150/300V ±2.5%F.S.			
使用電池	単3形乾電池 × 8本			

付属品

単3形乾電池 × 8 アルミアース棒 × 2 測定コード EMコード(青/20m、黄/10m、赤/6m)
AMコード(手元スイッチ付測定プローブ) 本体収納ケース(IE-31/IE-32用)
コードケース(EMケース) 携帯用ベルト 取扱説明書

アナログメグオームハイツタ IR4082-11

見やすいすっきりスケール採用のアナログタイプの簡易接地抵抗計・絶縁抵抗計



税別価格: ¥54,000

外形寸法・重量 : 152(W) × 92(D) × 40(H)mm ・ 約420g


- 2極法簡易接地抵抗計と3レンジ絶縁抵抗計が一体化
- 測定プローブ先端のLEDライトで薄暗い場所の作業をサポート
- 見やすいすっきりスケール
- 薄暗い場所での作業をサポート
光るスケールとプローブ先暗部を照らすLEDライト

仕様

絶縁抵抗測定	125V/100MΩ 250V/100MΩ 500V/100MΩ
接地抵抗測定	2極法 × 1レンジ: 2~110Ω (±3Ω) × 10レンジ: 20~1100Ω (±30Ω)
	測定電流: AC 2.36mAms ± 0.13mAms 575Hz
交流電圧測定	AC 0~600V ±5%F.S.
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 4本

キューメグアース MODEL6017/6018

3極接地抵抗計に3レンジ絶縁抵抗計を内蔵したオールインワン測定器

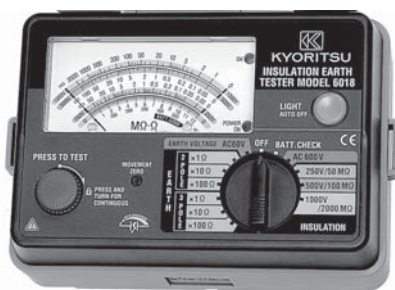

MODEL6017/6018(簡易接地測定セットのみ) 税別価格: ¥60,000

MODEL6017F/6018F(精密測定コードセット付) 税別価格: ¥70,000

外形寸法・重量 : 183(W) × 130(D) × 100(H)mm ・ 約1000g

- 3極法接地抵抗計と3レンジ絶縁抵抗計が一体化
(3極法接地抵抗測定を行なうためには、MODEL6017F/MODEL6018Fをご購入いただくか、別売の「精密測定コード」が必要です。)
- 補助接地抵抗の影響が確認できるLED警告機能付
- オートディスチャージ機能
- 回路に電圧がある場合、自動的に切り替わるAC600Vレンジ
- 衝撃に強いエラストマーケース付

仕様	MODEL6017	MODEL6018
絶縁抵抗測定	125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ	250V/50MΩ 500V/100MΩ 1000V/2000MΩ
接地抵抗測定	0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω 簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)	
	確度: 最大目盛値の±3%	
交流電圧測定	AC 0~600V 確度: 最大目盛値の±3%	
使用電池	単3形乾電池 × 8本	

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマイズ