


絶縁油耐電圧試験器

絶縁油耐電圧試験器 IP-55S

絶縁油耐電圧試験器

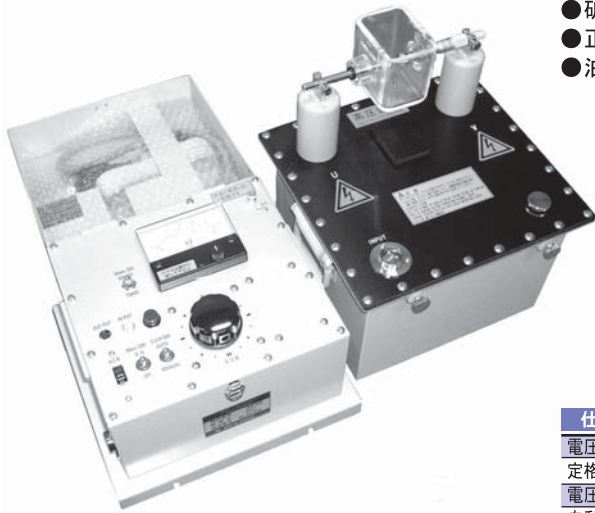

- 操作が簡単な自動昇圧タイプ(3000V/秒 JIS C 2101より)
(スイッチ切換で手動昇圧方式にも対応)
- ゼロボルトスタートの安全機能装備
- 破壊電圧の表示が残る置針メータ(アナログ)
- 正確な調整が可能なマイクロメータ付オイルカップ
- 油耐電圧試験の他、活線防具耐電圧試験も可能

仕 様	
電圧出力	AC 0~50kV(極間) AC 0~25kV(片側 E)
定格容量	500VA(30分)
電圧計	0~30/60kV(2.5級・置針式)
自動/手動昇圧	自動:3000V/秒昇圧 手動昇圧/降圧可能
オイルカップ	材質:透明アクリル 球径:φ12.5mm
	容量:200cc ギャップ調整:マイクロメータ

付属品
試験コード一式(内装)
マイクロメータ付オイルカップ、取扱説明書

税別価格: ¥290,000


外形寸法・重量 : 285(W) × 265(D) × 380(H)mm ・ 約30kg

絶縁油耐電圧試験器 IP-55D

絶縁油耐電圧試験器[便利な平均値自動演算・測定データメモリ機能付タイプ]

(試験毎に5データを記録)

- アナログタイプの基本性能をそのままにデジタル化
- 確度の高いデジタルピークホールド電圧計を搭載
- JIS規格試験に準拠するオート試験プログラムを内蔵

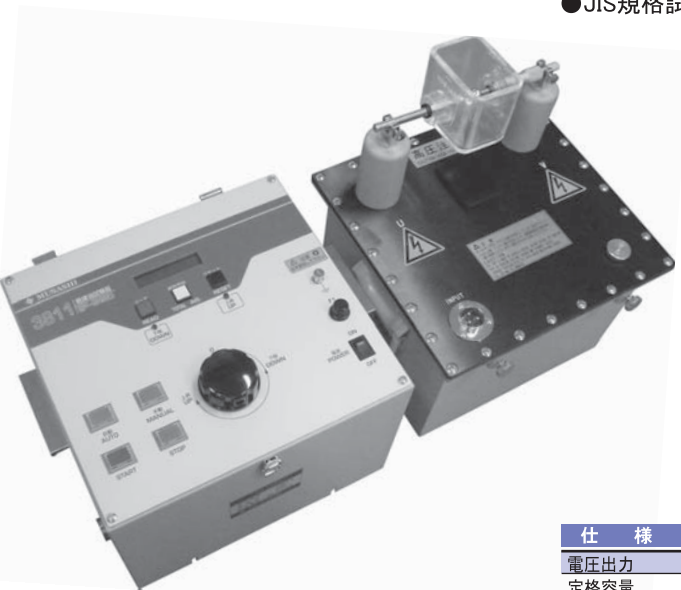

仕 様	
電圧出力	AC 0~50kV(極間) AC 0~25kV(片側端子-E)
定格容量	500VA
電圧計	LCD表示ピークホールドデジタル電圧計
データメモリ	自動(AUTO)設定時 試料毎に5データをメモリ
データ演算	メモリデータを自動演算 平均値データメモリ 表示(No.2~No.5のデータを平均値演算)

付属品
試験コード一式(内装)
マイクロメータ付オイルカップ、取扱説明書

税別価格: ¥400,000

外形寸法・重量 : 285(W) × 265(D) × 430(H)mm ・ 約34kg

遠隔監視装置
電力監視
モニタ
リレー試験器
高電圧
絶縁抵抗計
テスト
(DMM)
メガ・
アーステスタ
活線メガ・
測定器
クランプ
メータ
データロガ
耐電圧試験器
標準校正器
安全器具・
安全用具
検相器・
検電器
環境測定器・
メンテナンス用具
試験用電源
カスタマー
サービス