

監視王用オプション

分割式電流クランプセンサ MC-22

電路を切断することなく設置可能な分割型電流センサ



監視王Io・Ior
標準付属品

Φ22mm for INPUT B

単線の電流のみに対応します

別売オプションで
5m単位で
延長が可能

税込価格：¥3,300

仕様	
電流入力範囲	1mA~40A(但し、監視王使用時は20mA~1000mAが有効レンジ)
変流比	2000:1(他社製品との互換性はありません)
リード長	約3m(途中でコネクタ接続し、中継コードによる延長が可能)
クランプ径	φ22mm
重量	約150g(コード含む)
対応機種	監視王Ior・Io・III・V、MAC-3、MAC-5他
別売オプション	
MC-22 用中継(延長)コード 5m …… ¥1,100(税込)	

分割式電流クランプセンサ MZ-22

ZCTタイプで3線一括測定も可能な分割型電流センサ



Φ22mm for INPUT B

3線一括の差電流測定にも
対応します

税込価格：¥5,500

仕様	
電流入力範囲	1mA~2000mA(但し、監視王使用時は1mA~1000mAが有効レンジ)
変流比	2000:1(他社製品との互換性はありません)
リード長	約4m
クランプ径	φ22mm
重量	約150g(コード含む)
対応機種	監視王Ior・Io・III・V、MAC-3、MAC-5他

電流クランプセンサ MZ-40M/MZ-80M

電流クランプセンサ MZ-40M



Φ40mm for INPUT B

3線一括の差電流測定にも
対応します
コード長:3m

税込価格：¥27,500

電流クランプセンサ MZ-80M



Φ80mm for INPUT B

3線一括の差電流測定にも
対応します
コード長:3m

税込価格：¥27,500

※ 監視王Ior・Io・III・V、MAC-3、MAC-5に使用出来ます 他社製品との互換性はありません

温度サーミスタセンサ 103AT-11

専用センサーで温度上昇・下降を通報



for INPUT C

- -20°C~100°Cの範囲内で、3段階の設定が可能(監視王側で設定)
- 温度上昇だけでなく、下降に対する動作にも対応

税込価格：¥4,950

外形寸法：
130(W)×40(D)×180(H)mm
重量：約195g

仕様	
温度検出範囲	-20~100°C
検出精度	±3.0°C
使用限界温度	150°C(センサ部)
検出センサ	サーミスタセンサ
コード長	約30m
付属品	配線止テープ・コードクリップ

電源用SPD LT-C12G801W


監視王シリーズの誘導雷対策に最適！

SPD(surge protective device)とは？

- 雷サージを保護対象の絶縁レベル以下に抑制して、機器を絶縁破壊から保護する
- ※ すべての雷災害を回避できるわけではありません。直雷や耐量を超える雷撃等に関しましては、免責とさせていただきます。
- 耐量を越えた状態が一目でわかる故障表示機能
- 電源ラインと接地からの誘導雷対策に有効
- ※ 入力端子保護用のSPDIにつきましては、お問い合わせください
- 取付けが簡単(後付け可能)
- 全ての監視王に装着が可能
- ※ ソーラー監視王に標準装備

音羽電機製

JIS C 5381-1
class II 対応

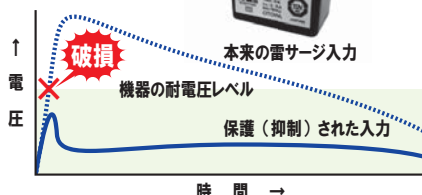

税込価格：オープン

大型外部アンテナ Type D-1アンテナ

屋外使用が可能な大型アンテナ



- 対候性があり、屋外での使用が可能な大型アンテナ
- 金属面に強力に固定できるマグネット台座(φ81mm)を装備

別売オプションで
アンテナ線の
延長が可能



仕様	
本体長	約30cm アンテナ長:3λ/4
コード長	約5.0m
付属品	配線止テープ・コードクリップ
使用温度範囲	-20°C~70°C

税込価格：¥22,000

別売オプション
D-1アンテナ用延長ケーブル 25m …… オープン価格

遠隔監視装置
電力監視
データロガ
リレー試験器
耐電圧試験器
高電圧
絶縁抵抗計
絶縁抵抗計
活線絶縁抵抗計
Ior測定器
クランプ
メータ
テスタ
(DM)
標準校正器
安全器具
安全用具
検相器・検電器
環境測定器
モニタリング用具
試験用電源
カスタマ
サービス