

遠隔監視装置 / オプション

ソーラー監視王専用 発電モニタ (低圧設備用) / 発電モニタ5A (高圧設備用)

ソーラー監視王に取付けて発電量を毎日のメールでお知らせ

故障監視に加え、日々の「発電量」「発電料金(換算値)」、時間帯別の「発電量」、月内の「累計発電量」を毎日確認!




- 「発電モニタ」は単独では使えませんので必ず「ソーラー監視王」本体と接続してお使いください
- アダプタタイプで後付け設置も可能
- ※ 既納品の「ソーラー監視王」と組み合わせる場合は本体ソフトの更新が必要となる場合がございます

税込価格: オープン

外形寸法: 43(W) × 95.5(D) × 40(H)mm
重量: 約300g(CTを含まず) CT 約150g

《接続例 (低圧用)》

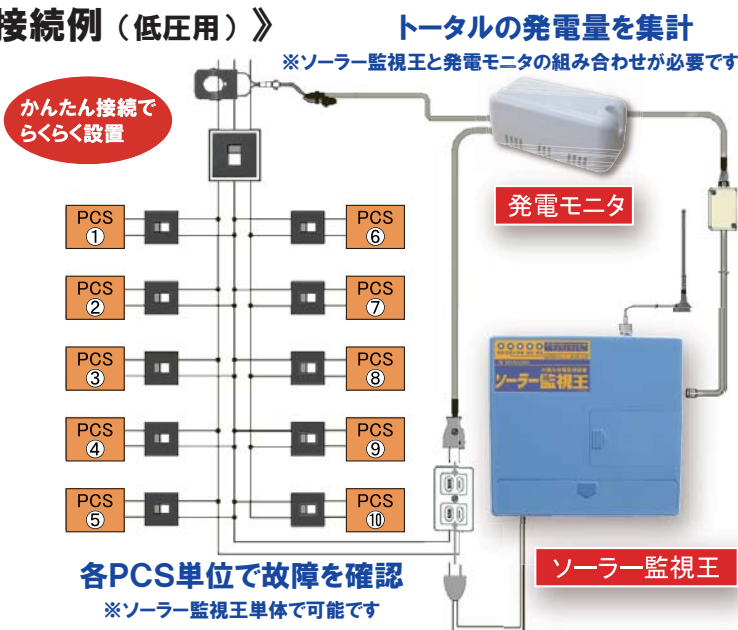

【着信メール表示例】

本日の発電量	
発電量	: 123 [kWh]
発電料金	: 3,690円
単価	: 30円

時間帯別発電量 (4時台 ~ 20時台の発電量)	
04:00	0.0 [kWh]
05:00	0.0 [kWh]
06:00	5.0 [kWh]
07:00	3.2 [kWh]
08:00	6.6 [kWh]
09:00	9.5 [kWh]
10:00	12.5 [kWh]
11:00	16.4 [kWh]
12:00	12.7 [kWh]
13:00	16.7 [kWh]
14:00	13.7 [kWh]
15:00	12.5 [kWh]
16:00	9.5 [kWh]
17:00	4.8 [kWh]
18:00	0.0 [kWh]
19:00	0.0 [kWh]
20:00	0.0 [kWh]

2016年6月の累計発電量	
発電量	: 1,353 [kWh]
発電料金	: 40,590円
単価	: 30円

※ 注意 監視王は計量器ではありません
 発電量・発電料金等はあくまで目安となります。
 予めご了承ください。

※ ソーラー監視王 発電モニタ の設置に伴う工事につきましては、太陽光発電設備専門の施工会社または工事店へお問い合わせください。

ソーラー監視王用オプション

PCS監視用センサ MCT-1605



PCS/1台につき、1個使用します
 最大12台のPCSを監視可能
 リード線は付属しません

Φ 16mm

税込価格: ¥ 5,280

ソーラー監視王には付属していません。
 現場にあわせて必要数をお求めください。

発電監視用電流センサ MCT-2420



システム全体の発電監視と
 漏電監視と組み合わせて
 最大4個使用可能

Φ 24mm

税込価格: ¥ 5,500

低圧用ソーラー監視王には1個付属して
 います。コード長: 3m

分割型電流センサ MC-22

監視王Io・Ior
 標準付属品



Φ 22mm

税込価格: ¥ 3,300

発電監視と漏電監視を合わせて
 最大4個使用可能
 コード長: 3m

MC-22専用 延長コード 5m



コネクタ付きで
 ワンタッチ接続可能

税込価格: ¥ 1,100

2本(最大で合計13m)までの延長が可能
 コード長: 5m

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

接地抵抗計

活線絶縁抵抗計

Ior
測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス