

電力監視モニタ/オプション

LED回転灯 ニコミニシリーズ

視認性が良く取付けが簡単なLED回転灯



- モーターレスのLED回路点灯により、省エネ・高耐久を実現
- 外部接点信号による入力で点灯/消灯が可能
- 専用ブラケットで「節電王子V」本体に取付可能




ニコミニ用壁面取付ブラケット

税込価格: ¥1,000



ニコミニ用マグネット付台座

税込価格: ¥600

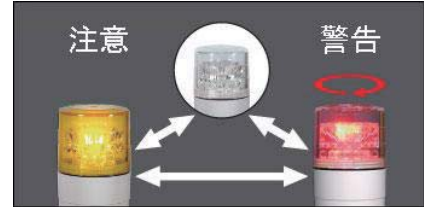

赤/黄の2色点灯タイプはムサンインテックオリジナル商品となります

ニコミニ回転灯2色(黄・赤) 税込価格: オープン
ニコミニ回転灯 (赤) 税込価格: ¥10,780

外形寸法・質量 : φ45mm × 98mm ・約140g

仕様	2色(黄・赤)	1色(赤)
グローブ色/点灯色	透明/黄・赤 <small>(1色の製品とは異なる点灯となります)</small>	赤/赤
点灯動作	黄(点灯)/赤(回転)	赤(回転)
回転数	回転時: 330回/分	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ	

警報ブザー Alarm-1N

ブザー停止ボタンが便利な 有線ブザーユニット



税込価格: ¥16,280

外形寸法・重量 : 100(W) × 35(D) × 140(H)mm ・約330g

- 電力監視装置・漏電監視装置と合わせて警報時のブザー鳴動が可能(有線)
- 「ブザー停止ボタン」によるシンプル操作で再警報時のボリューム戻し忘れを防止

《推奨組合せ》
「MAC-3」等 : 漏れ電流(絶縁)監視装置
: デマンド監視装置

仕様	
使用電源	AC100V/200V 50/60Hz 1φ
入・出力信号	入力: 1接点検出 出力: 接点(AC250V/1Aまで制御可能)
ブザー	電子ブザー/ON-OFF機能付 入力時に継続鳴動(停止ボタン付) 75dB/m以上(ボリューム機能なし)
表示	動作(電源)ランプ 警報表示ランプ(警報時点滅)
出力信号	接点(AC250V, 1Aまで制御可能)

※ 信号入力用の電線は付属しておりませんので、別途ご用意ください

無線送受信機 TXF-116(送信機)/RXF-200B(受信機)

配線工事不要の無線通報方式で警報の送受信が可能



TXF-116(送信機)
税込価格: ¥17,600

RXF-200B(受信機)
税込価格: ¥38,500

- 電池消耗時の電池電圧低下通報機能
- 特定省電力無線式で約100mの送信が可能
- 受信機側でブザー鳴動と同時に警報信号に連動出力が可能

仕様	
■TXF-116(送信部)	
入力信号	無電圧接点信号1回路 (a/b接点検出切替)
動作・表示	繰返し/ワンショット切替、規制送信切替機能 動作時LED点灯
送信出力	10mW 426MHz帯(混信防止128通り) 電波到達距離 約100m
使用電池	単3形アルカリ乾電池2本 1日100回送信で約2年(常温)
外形寸法・重量	40(W) × 23(D) × 140(H)mm ・約105g
■RXF-200B(受信部)	
受信CH数	4CH 426MHz帯 電波受信距離 約100m
報知音発生	4種類(ピンポン・ピピピピ・ブルブル・メロディ)
接点出力	受信時で無電圧1c接点動作 (AC/DC30V, 0.5A) 表示/動作時LED点灯
使用電源	AC100V 50/60Hz 又はDC10~30V 約5W 電源LED表示
外形寸法・重量	120(W) × 35(D) × 190(H)mm ・約470g

付属品
単3形アルカリ乾電池 2個(TXF-116のみ)
取付ビス 各2本