

# 交流耐電圧試験器

1kVA 交流耐電圧試験器 IP-1110


トランス内蔵でPAS・UGS等、小容量の絶縁耐力試験に最適

- 交流による絶縁耐力試験に便利な専用試験器でコンパクトな一体式
- 高圧(AC10350V)用の耐電圧試験器として最軽量
- AC100V-10Aの電源で使用が可能
- デジタル3連メータ(0.5級相当)を搭載し、実効値で表示
- 耐電圧リアクトルの増設が可能(推奨リアクトル:DR-1115MH)  
また、便利な「二次電流計測切換スイッチ」により、  
並列させたトータルの充電電流をワンタッチで表示


## 税込価格:オープン

外形寸法: 390(W) × 310(D) × 340(H)mm  
重量: 約19.5kg

【単体で運用出来るので取扱いが簡単】

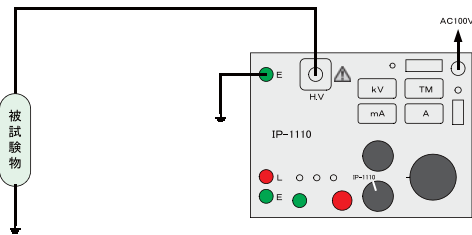

【必要に応じてリアクトルを追加】

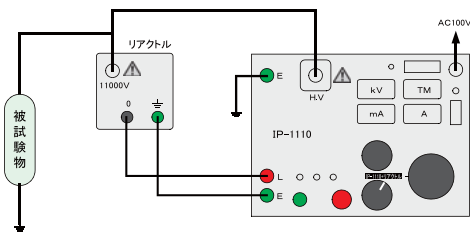

推奨合わせ機種  
耐電圧リアクトル  
DR-1200MHシリーズ  
(別売 P.36参照)

仕様	
電 源	AC100V±10% 50/60Hz 1φ
定格出力電圧	AC0~11kV 片側接地式
定 格 容 量	1kVA(10分定格) ※10分使用後は10分休止
定格2次電流	91mA
二次電圧計	AC0.10~11.00kV デジタル±0.5%rdg+20dgt
一次電流計	AC0.10~10.00A デジタル±0.5%rdg+20dgt
二次電流計	AC2.00~500.0mA デジタル±0.5%rdg+20dgt
タイマー	4桁デジタルスイッチ設定 設定範囲: 1sec~99min59sec タイマー設定時間経過時にランプ・ブザー連動動作
遮断電流切換	AC 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100mA 10レンジ切換 遮断動作: 設定値に対して±20%以内
付属品	
電源コード、試験出力コード、接地コード、取扱説明書	


## 耐電圧試験用ケーブル 高圧部品キット

### 高圧耐電圧試験器の高圧出力部と被試験物との接続用コードキット

- IP-RやIPKシリーズ等による耐電圧試験時の「電圧印加線」及び「三相短絡線」の部品キット
- AC 35kV/DC 50kVまでの耐電圧試験に使用が可能
- ※ 本製品は、お客様による「組み立て加工」が必要となります



【組み立て例】

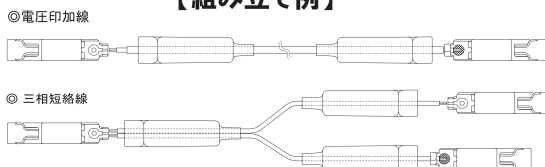

本製品に使用している電圧印加線の耐電圧線はDC50kV適応の仕様ですが、表面リークや誘導電圧・経年劣化により、ケーブル表面に電圧が発生します。  
重大な事故や試験電流値にも影響しますので、下記の注意事項をお守りください。

#### 【注意事項】

- 大地より浮かしてご使用下さい。
- 試験中は、触れないで下さい。
- 強風等の影響で不安定になる恐れのある場合には絶縁性の高いテープ等で固定して、ご使用ください

- 高圧コード部品キット 5m 税込価格: ¥15,400
- 高圧コード部品キット 10m 税込価格: ¥19,800

#### キット内容

- 30Aクリップ(ビニールカバー赤) ..... 5個
- DC50kV耐電圧電線 ..... 5mまたは10m(φ0.26 7芯)
- 600V KIV電線 ..... φ1.25 50芯

遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計  
Ior測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DMM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器具  
メンテナン用具

試験用電源

カスタマ  
サービス