

活線防具耐電圧試験器


活線防具耐電圧試験器 IPK-25P

高圧電気設備規定の安全対策にも対応

- 全機能をワンケース収納で簡単操作
- 二次(充電・漏洩)電流計を装備して、活線防具の絶縁強度の状態を判定
- OV出力端子を備え試験中のセットリーク電流をキャンセル
- 高感度遮断回路採用で安全にテスト
- 電圧計に精密(0.5)級採用
- 高圧出力部は充電部分(碍子)を露出しないプラグインタイプの安全構造



使用イメージ

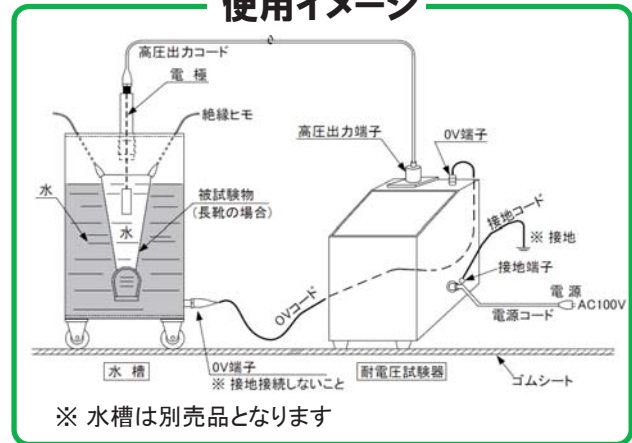

仕様

電源	AC 100V 50/60Hz
出力電圧	AC 0~25kV 片側接地式
定格容量	1.25kVA
電圧計	AC 0~25kV 階級0.5級
電流計	AC 0~50mA 階級1.5級
タイマー	0~12分(ブザー付)
遮断回路	一次回路遮断方式

標準付属品

電源コード(5m)	1本
試験コード(3m)	2本
アースコード(5m)	1本
取扱説明書	1部

税別価格:オープン

外形寸法・重量: 420(W) × 550(D) × 640(H)mm・約57kg

活線防具試験用水槽

- 活線防具耐電圧試験器と併用して、活線作業に用いられるゴム長靴、ゴム手袋、ヘルメット等の絶縁耐電圧試験を行う試験水槽
- 錆びにくいステンレス製水槽で被試験物支持アングル、支持金具、移動用絶縁キャスター、排水コックを装備しています
- 被試験物支持金具(電極)を標準付属

活線防具試験用水槽 (6個掛け用)



税別価格:オープン

外形寸法・重量: 1570(W) × 510(D) × 1010(H)mm・約70kg
水槽本体: 1310(W) × 510(D) × 600(H)mm

小型活線防具試験用水槽 (2個掛け用)



税別価格:オープン

外形寸法・重量: 872(W) × 512(D) × 970(H)mm・約28kg
水槽本体: 610(W) × 410(D) × 600(H)mm

使用イメージ



遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計
接地抵抗計

活線絶縁抵抗計
or測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス