


# 活線防具耐電圧試験器

## 活線防具耐電圧試験器 IPK-25P

### 高圧電気設備規定の安全対策にも対応

- 全機能をワンケース収納で簡単操作
- 二次(充電・漏洩)電流計を装備して、活線防具の絶縁強度の状態を判定
- OV出力端子を備え試験中のセットリーク電流をキャンセル
- 高感度遮断回路採用で安全にテスト
- 電圧計に精密(0.5)級採用
- 高圧出力部は充電部分(碍子)を露出しないプラグインタイプの安全構造

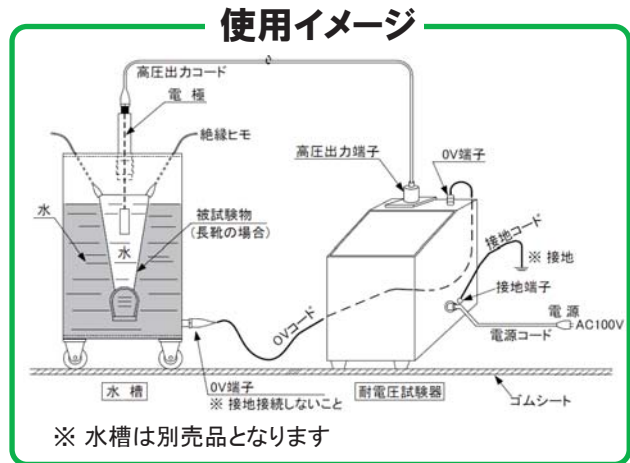

#### 仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 電源   | AC 100V 50/60Hz  |
| 出力電圧 | AC 0~25kV 片側接地式  |
| 定格容量 | 1.25kVA          |
| 電圧計  | AC 0~25kV 階級0.5級 |
| 電流計  | AC 0~50mA 階級1.5級 |
| タイマー | 0~12分(ブザー付)      |
| 遮断回路 | 一次回路遮断方式         |

#### 標準付属品

|            |    |
|------------|----|
| 電源コード(5m)  | 1本 |
| 試験コード(3m)  | 2本 |
| アースコード(5m) | 1本 |
| 取扱説明書      | 1部 |

### 税込価格:オープン

外形寸法・重量: 420(W) × 550(D) × 640(H)mm・約57kg

## 活線防具試験用水槽

- 活線防具耐電圧試験器と併用して、活線作業に用いられるゴム長靴、ゴム手袋、ヘルメット等の絶縁耐電圧試験を行う試験水槽
- 錆びにくいステンレス製水槽で被試験物支持アングル、支持金具、移動用絶縁キャスター、排水コックを装備しています
- 被試験物支持金具(電極)を標準付属

### 活線防具試験用水槽 (6個掛け用)



### 税込価格:オープン

外形寸法・重量: 1570(W) × 510(D) × 1010(H)mm・約70kg  
水槽本体: 1310(W) × 510(D) × 600(H)mm

### 小型活線防具試験用水槽 (2個掛け用)



### 税込価格:オープン

外形寸法・重量: 872(W) × 512(D) × 970(H)mm・約28kg  
水槽本体: 610(W) × 410(D) × 600(H)mm

### 使用イメージ



遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計  
接地抵抗計

活線絶縁抵抗計  
or測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DMM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器  
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ  
サービス