


パルス入力を行なうための電力量計が構内一号柱にある場合やキューピクル内でも電波環境が悪い場合はプラスチック製のBOXをおすすめします。

下記 取付例をご参照下さい。

電源用のNFBを設置する場合は、1サイズ大きめのBOXをおすすめします。

## TX-1 (節電王子V・RX-1) の場合

TX-1筐体サイズ: **107×40×72mm**

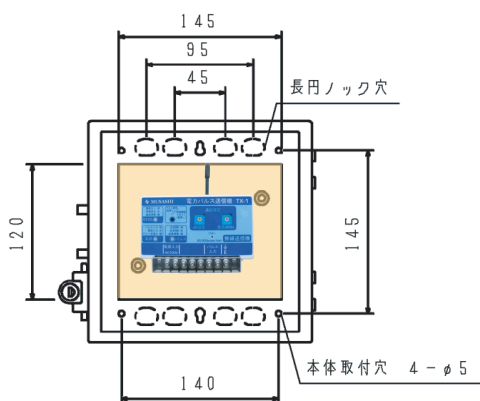

取付例: 1

推奨BOX: 河村電器産業株式会社

SPNOK 2020-10

税抜標準価格: 2,690円


SPNOK 2020-10T (透明扉)

税抜標準価格: 3,190円

- 保護等級IP33Dで野外使用に対応
- 扉が透明のため内部の点検が容易
- シリンダー錠N200番で施錠可能

## MRT-300T (D-call 他) の場合

※MRT300T (送信機) は電池駆動の為、マジックテープによる取付をおすすめします。

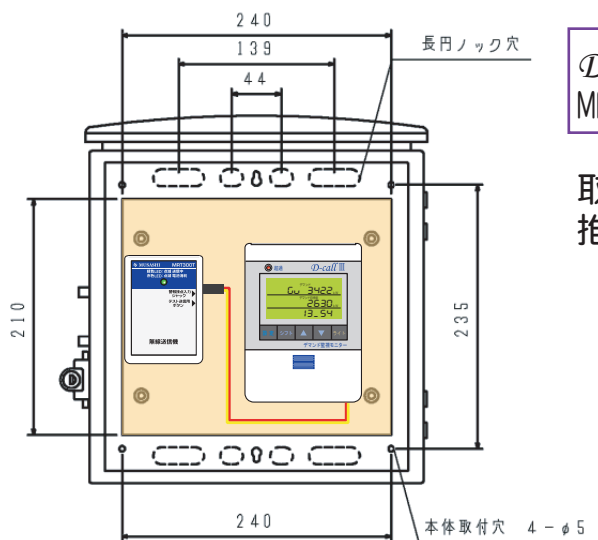

D-callⅢ筐体サイズ: **100×140×39mm**

MRT-300T筐体サイズ: **67×21×92mm**

取付例: 2

推奨BOX: 河村電器産業株式会社

SPNOK 3030-14T

税抜標準価格: 4,190円

SPNOK 3030-14T (透明扉)

税抜標準価格: 5,000円

- 保護等級IP33Dで野外使用に対応
- 扉が透明のため内部の点検が容易
- シリンダー錠N200番で施錠可能

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 〒358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1  
九州営業所 / 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL: 04-2934-6034 (代表) FAX: 04-2934-85 88  
TEL: 092-592-2161 (代表) FAX: 092-592-21 63

ご不明な点につきましてはムサシインテック 技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。