


パルス入力を行なうための電力量計が構内一号柱にある場合やキューピクル内でも電波環境が悪い場合はプラスチック製のBOXをおすすめします。  
下記 取付例をご参照下さい。

### TX-1 (節電王子V・RX-1) の場合

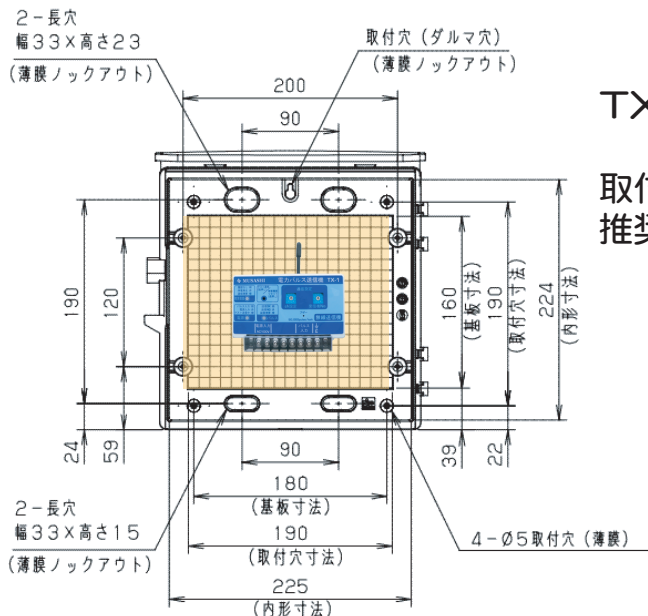

TX-1筐体サイズ: **107×40×72mm**

取付例:1


推奨BOX: 日東工業株式会社

OPK14-23CA

税抜標準価格: 2,650円

- 保護等級IP44で野外使用に対応
- ASS樹脂製で高い対候性を発揮
- 扉が透明のため内部の点検が容易
- シリンダー錠N200番で施錠可能

### MRT-300T (D-call 他) の場合

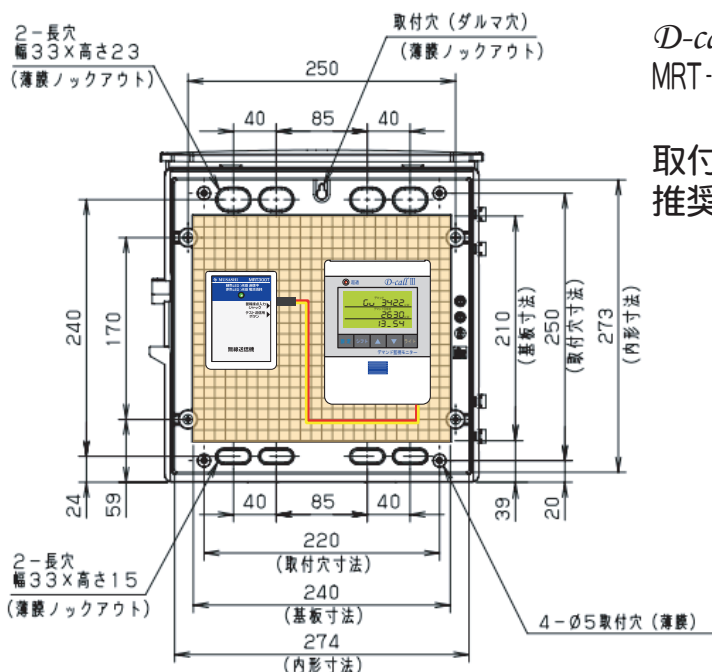

D-call皿筐体サイズ: **100×140×39mm**

MRT-300T筐体サイズ: **67×21×92mm**

取付例:2

推奨BOX: 日東工業株式会社

OPK14-33CA

税抜標準価格: 3,400円

- 保護等級IP44で野外使用に対応
- ASS樹脂製で高い対候性を発揮
- 扉が透明のため内部の点検が容易
- シリンダー錠N200番で施錠可能

※MRT300T (送信機) は電池駆動の為、マジックテープによる取付をおすすめします。

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 〒358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1  
九州営業所 / 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL: 04-2934-6034(代表) FAX: 04-2934-8588  
TEL: 092-592-2161(代表) FAX: 092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック 技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。