

DGRリレーテスタ (アナログ)

GR・DGRリレーテスタ PAS・UGS等 SOG開閉器(ZPDタイプの 高圧用DGR)の 試験に特化したアナログDGRテスタ RDF-2A

- アナログメータ(電圧・電流・位相計)を見ながら簡単操作でGR・DGR試験に対応
- ソーラー発電システムにも用いられるOVGR試験にも対応
- ±190° のアナログ位相計で扱いやすさがアップ
- 出力電流等の保護機能が搭載され 誤結線等でエラー表示機能
- カラーコード・コネクタで誤結線を完全防止、更に総合コネクタを搭載し別売オプションの「総合端子コード」が使用可能



※ 太陽光発電設備用RPRの試験は非対応です

主な仕様	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ 約200VA以下(補助電源含まず)
補助電源	AC100V(入力電源に準ずる)
電流出力	AC 0.5/2.5A 精度:±1.0% rdg±3dgt
電圧出力	AC 25/250/500/1000V 精度:±1.0% rdg±3dgt
位相計	進み +190° ~遅れ -190° 分解能:1° 精度:±3° 以内
カウンタ	0~9999msec 分解能:1msec 精度:±10msec rdg±2dgt
トリップ検出	① a/b接点自動検出 ② AC.V/DC.V検出 ③ 電源入力検出

税込価格: ¥407,000

外形寸法・重量 : 425(W) × 302(D) × 171(H)mm ・ 約12kg

GR・DGRリレーテスタ 特高・電流抑制形DGRや太陽光発電設備用RPRまで 幅広い用途に対応したアナログDGRテスタ RDF-5A

- アナログメータ(電圧・電流・位相計)を見ながら簡単操作でGR・DGR試験に対応
- ソーラー発電システムにも用いられるRPR・OVGR試験にも対応
- ±190° のアナログ位相計で扱いやすさがアップ
- 出力電流等の保護機能が搭載され 誤結線等でエラー表示機能
- カラーコード・コネクタで誤結線を完全防止、更に総合コネクタを搭載し別売オプションの「総合端子コード」が使用可能

RDF-2Aとの相違点
 ○ 地絡方向継電器(DGR)
 ・電流抑制タイプのDGRに対応
 ・EVT(接地トランス)タイプのDGRに対応
 ○ 逆電力継電器(RPR)
 ・30mAレンジを備え、自家消費型太陽光発電設備に用いられる「0.2%」「0.25%」設定での試験が可能
 ○ DC補助電源が追加され、系統連系用継電器に対応



※ RPR及びOVGRの復帰動作時間試験は非対応です

主な仕様	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ 約200VA以下(補助電源含まず)
補助電源	AC100V(入力電源に準ずる) DC 24/48/110V(10W)
電流出力	AC 25mA/0.5/2.5/5A 精度:±1.0級(ミラー付き)
電圧出力	AC (100mA)/25/250/500/1200VAC 精度:±1.0級(ミラー付き)
位相計	進み +190° ~遅れ -190° 分解能:1° 許容差:±3° (ミラー付き)
カウンタ	0~9999msec/999.99sec/99999Hz 許容差:rdg±10msec
トリップ検出	① a/b接点自動検出 ② AC.V/DC.V検出 ③ 電源入力検出

税込価格: ¥495,000

外形寸法・重量 : 425(W) × 302(D) × 175(H)mm ・ 約15kg

SOG開閉器用 総合端子コード ※ GCR-8用の総合端子コードは、お問い合わせください


DSKコード DSPコード

RDF-2A・RDF-5A・GCR-miniVS・GCR-mini用 SOG開閉器のGR・DGR試験に便利な総合端子用試験コード

- PAS・UGS等のSOG開閉器試験時のコード接続が、1本に集約できます。
- 試験器側の配線が一括で行えるために接続ミスが激減し、先端部もカラーコードや特殊加工されたクリップの採用により、作業性や安全性が向上



■ 総合端子図 (例: DSPコード・パワークリップタイプ)

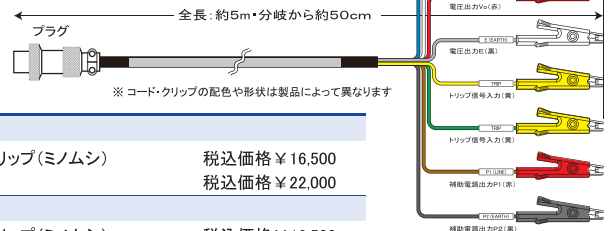

※ コード・クリップの配色や形状は製品によって異なります

RDF-2A・RDF-5A・GCR-6C・GCR-7用オプション			
総合端子コード DSK	集合コネクタ 8ピン	⇔ セーフティ絶縁クリップ(ミノムシ)	税込価格 ¥16,500
総合端子コード DSP	集合コネクタ 8ピン	⇔ パワークリップ	税込価格 ¥22,000
GCR-miniVS用オプション ※ 他の機種とのコード・クリップ配色・ヒューズの有無が異なります			
総合端子コード DSK-VS	集合コネクタ 8ピン	⇔ セーフティ絶縁クリップ(ミノムシ)	税込価格 ¥16,500
総合端子コード DSP-VS	集合コネクタ 8ピン	⇔ パワークリップ	税込価格 ¥22,000
GCR-mini 標準付属品 ※ 他の機種とは、ヒューズの有無が異なります			
GCR-mini総合端子コード	集合コネクタ 8ピン	⇔ セーフティ絶縁クリップ(ミノムシ)	税込価格 ¥16,500
GCR-mini総合端子コード (パワークリップ)	集合コネクタ 8ピン	⇔ パワークリップ	税込価格 ¥22,000